取扱説明書

MIKROS™

Nordson EFD

ノードソン株式会社 EFDビジネスグループ
〒140-0012
東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル8F
Tel : 03-5762-2760　　Fax : 03-5762-2737
japan@nordsonefd.com　　www.nordsonefd.jp

部品とメンテナンス

交換用部品

部品番号	説明
7018889	充填用チューブ、50個入り
7018902	ピストン取付ツール
7018893	グリップ用ネオプレンスリーブ
7018897	潤滑済Oリング、Buna-N
7018899	エアーシールOリング、Buna-N（標準）
7018901	エアーシールOリング、Viton®（オプション）
	注記：Oリングは一袋10個入りです。

Mikros液剤容器付ノズル

ポリプロピレン製0.25cc液剤タンクに、面取り加工または平滑断端処理を施したバリのない、不導体処理済ステンレスノズルを接着しています。

紫外線遮光剤入り材料をシリコーンフリーで成型しています。ノズル保護カバー付き、1箱にノズルとピストンが25個入っています。

部品番号	説明
7018881	面取り加工ノズル、30GA、内径0.15mm、ラベンダー
7018887	面取り加工ノズル、33GA、内径0.10mm、グレー
7018884	平滑断端処理ノズル、32GA、内径0.10mm、黄色

Oリングの交換

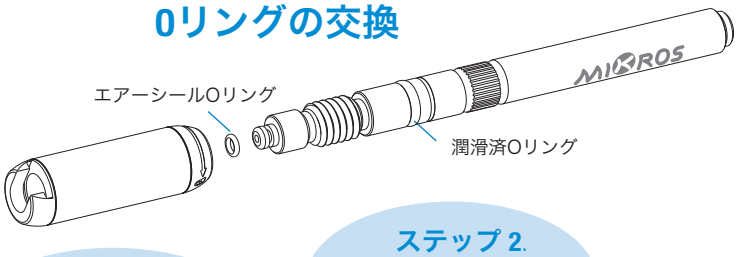

ステップ 1.
グリップをunlock方向に回し、ペンボディから取り外します。

ステップ 2.
新しい潤滑済Oリングと交換します。

ステップ 3.
グリップをペンボディに再び取り付けます。

ノードソン株式会社 EFDビジネスグループ
〒140-0012
東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル8F
Tel : 03-5762-2760　　Fax : 03-5762-2737
japan@nordsonefd.com　　www.nordsonefd.jp

VitonはDuPont社の登録商標です。
©2011 Nordson Corporation　7018878　v091911

Nordson EFD

充填

注意：ここに示す最大充填レベル以上に充填しないください。

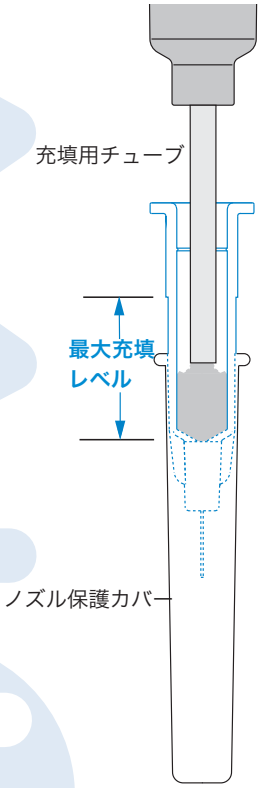

ステップ 1.
付属の充填用チューブを使い、容器を液剤で充填する。充填は、左図の最大充填レベルまで行ってください。



ステップ 2.
ピストン挿入ツールを使ってピストンを拾い上げる。

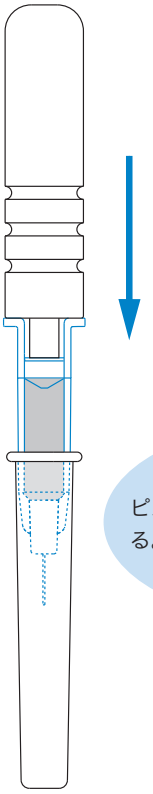

ステップ 3.
ピストンをノズルの容器に挿入する。ツール肩部がノズル容器に当たるまで押し込む。

設定



ステップ 1.
白いリングが現れるまでグリップを回転し、ロックを解除する。



ステップ 4.
ノズル保護容器を取り外す。

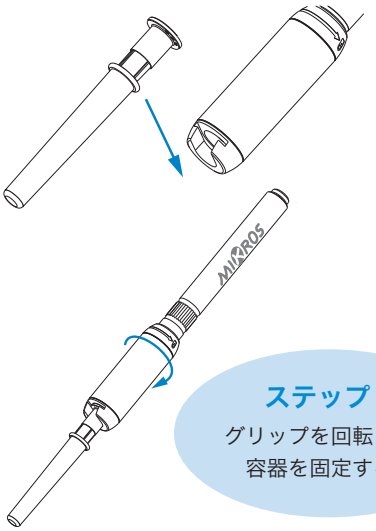

ステップ 2.
ノズル容器のフランジをペンのスロットに差し込む。

ステップ 5.
クイックコネクトをディスペンスペンのエアー排出口継手に挿入する。時計回りに回してロックします。

ステップ 3.
グリップを回転させ、容器を固定する。

ディスペンスペンのメンテナンスおよび交換用部品については、裏面を参照してください。

Nordson EFD

MICROS TM